



Anläggning av enskilt avlopp

Fakta och regler vid nybyggnation



Ska du bygga hus med enskild avloppsanläggning?

Om du planerar att anlägga ett eget avlopp behöver du ansöka om tillstånd hos miljöförvaltningen i din kommun. Du ska också se till att vägen till fastigheten och området kring avloppsanläggningen är utformade så att tömning kan ske på ett säkert sätt.

Slam från enskilda avloppsanläggningar räknas som kommunalt avfall. Det innebär att endast vi på June Avfall & Miljö, eller den entreprenör vi har avtal med, får utföra tömningen.

De flesta enskilda avloppsanläggningar behöver tömmas minst en gång per år. För att tömningen ska kunna ske tryggt och smidigt behöver du tänka på följande när du planerar din anläggning.

Transportvägen – vägen till din fastighet


För att vi ska kunna komma fram till din avloppsanläggning på ett säkert sätt behöver vägen till fastigheten uppfylla följande krav:

- Vägen ska vara minst 3,5 meter bred och ha en fri höjd på minst 4,7 meter.
- Den måste vara farbar året runt och klara att tunga fordon på upp till 28 ton kan köra på den.
- Lutningen får inte överstiga 20 %.
- Vägen ska ha fri sikt, vara fri från hinder och under vintertid hållas fri från snö och halka.
- Om vägen är smalare än 5,5 meter ska det finnas möjlighet för fordon att mötas.

Uppställningsplats och vändplats

För att tömningen ska kunna genomföras säkert och effektivt behöver både uppställningsplatsen och vändplatsen uppfylla följande krav:

- Uppställningsplatsen (där slambilen står vid tömning) ska vara trafiksäker. Den får inte ligga i en kurva eller på ett backkrön, och annan trafik ska kunna passera.
- Platsen ska klara en belastning på minst 28 ton och under vintertid hållas fri från snö och halka.
- Höjdskillnaden mellan slambilens uppställningsplats och botten på avloppsanläggningen får inte överstiga 6 meter.
- Slambilen behöver tillräckligt utrymme för att kunna vända utan att backa längre sträckor. Vändplatsen kan utformas som en vändplan eller trevägskorsning. En vändplan ska ha en diameter på minst 18 meter.

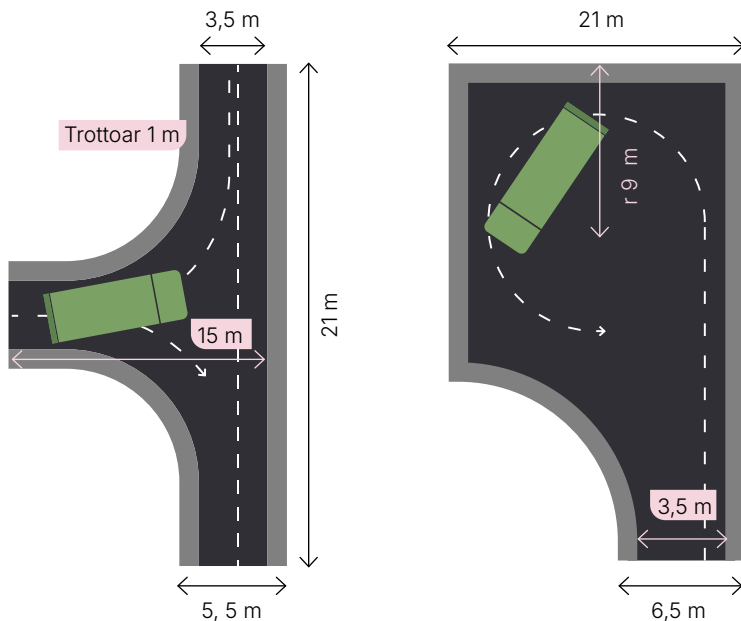

Avstånd mellan slambil och avloppsanläggning

För att underlätta tömningen bör avståndet mellan slambilens uppställningsplats och avloppsanläggningen inte överstiga 10 meter, eftersom slangdragning är ett tungt arbetsmoment för våra chaufförer.

Om avståndet är längre än 10 meter tillkommer en avgift för slangdragning, ju längre avstånd, desto högre avgift.

Om slang behöver dras ska området mellan bilen och anläggningen vara fritt från hinder som staket, trädgårdsmöbler, murar, stubbar, planteringar eller annan växtlighet. Vid stora höjdskillnader, till exempel i en slänt, behöver du ordna en trappa eller liknande så att chauffören kan arbeta säkert.

Om din planerade avloppsanläggning ligger långt från farbar väg eller om avståndet till uppställningsplatsen är mycket långt, kan du behöva installera ett rör eller en förlängningsslang för att möjliggöra tömning. Kontakta oss för mer information.

Locket

- Brunnslocket får väga högst 15 kg om det ska lyftas, och högst 35 kg om det ska dras åt sidan.
- Vi rekommenderar lätta lock i glasfiber eller plast, gärna med handtag.
- Locket ska ligga ovanför marknivå och hållas fritt från snö, is och andra hinder.
- Om locket är låst måste det låtas upplåst inför tömning och låsas efter tömning.


Inför tömning

- Märk upp avloppsanläggningen så att vi enkelt hittar den, till exempel med en vimpel eller flagga.
- Se till att lock och anslutningar är lättåtkomliga.
- Vägen från slambilen till brunnen och området precis runt brunnen ska vara fritt från växtlighet och föremål.
- Har du ett minireningsverk ska tömningsinstruktioner finnas tillgängliga vid tömning.
- Om vi inte kan tömma anläggningen, exempelvis om vi inte hittar den, locket är för tungt eller brunnen är låst, tillkommer en bomkörningsavgift.

.....

Läs mer här: www.juneavfall.se/regler-slamtomning





June Avfall och Miljö

info@juneavfall.se
www.juneavfall.se